

# VENTILÁTORY NA LETO

## NORDIK EVOLUTION R (GOLD)


STROPNÉ VENTILÁTORY REVERZIBILNÉ

www.vortice.sk

- Stropný reverzibilný ventilátor vhodný na recirkuláciu vzduchu v obytných a komerčných priestoroch.
- Ventilátor je dostupný v štyroch rôznych veľkostiach a šiestich farebných prevedeniach (biela, strieborná, čierna, imitácia dreva, svetlo a tmavo chrómová farba).
- Ventilátor dokáže obslúžiť priestor 2,5 krát väčší ako priemer vrtule.
- Motor s guľôčkovými ložiskami pre maximálnu účinnosť ventilátora aj pri nízkych otáčkach.
- Reverzibilná funkcia.
- Veľký vzduchový výkon pri nízkych otáčkach.
- Špeciálny profil lopatiek pre nízku prevádzkovú hlučnosť.
- Kovové časti pokryté polyesterovou ochrannou vrstvou proti poškrabaniu.
- Minimálna odporúčaná vzdialenosť ventilátora od podlahy je 2,3m.
- 37,5cm dlhá závesná tyč.
- Možnosť regulácie otáčok.
- Zariadenie musí byť uzemnené.



### Príklady montáže

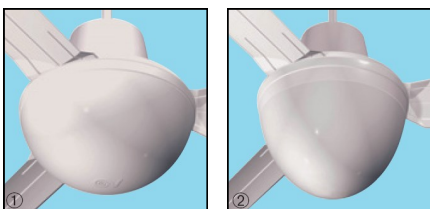


1. **Svetelná sada ES pre Nordik Evolution R** - svetelná sada pre použitie s dvoma úspornými žiarovkami so závitom E27 o maximálnom výkone 15W. Táto sada nie je vhodná pre klasické žiarovky.
2. **Svetelná sada pre Nordik Evolution R** - svetelná sada pre použitie s jednou klasickou žiarovkou so závitom E27 o maximálnom výkone 150W.
3. **Infraovládanie Telenordik 5TR** - infračervený prijímač s umiestnením pod kryt ventilátora a diaľkový ovládač.

### Technické parametre

	Kód	Farba	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Prúd [A]	[Ot/min]	Vzduchový výkon [m³/h]	Hmotnosť [kg]
NORDIK EVOLUTION R 90/36"	61750	biela	220-240	70	0,34	200	11592	6,4
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61751	biela	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61752	biela	220-240	70	0,35	197	16586	7,1
NORDIK EVOLUTION R 160/60"	61753	biela	220-240	70	0,34	193	17011	7,6
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61754	strieborná	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61757	strieborná	220-240	70	0,35	197	16586	7,1
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61756	čierna	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61759	čierna	220-240	70	0,35	197	16586	7,1
NORDIK EVOLUTION R 120/48"	61755	imitácia dreva	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56"	61758	imitácia dreva	220-240	70	0,35	197	16586	7,1
NORDIK EVOLUTION R 120/48" GOLD	61733	svetlo - chrómová	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56" GOLD	61734	svetlo - chrómová	220-240	70	0,35	197	16586	7,1
NORDIK EVOLUTION R 120/48" GOLD	61735	tmavo - chrómová	220-240	70	0,34	198	13810	6,8
NORDIK EVOLUTION R 140/56" GOLD	61736	tmavo - chrómová	220-240	70	0,35	197	16586	7,1


Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty a všetky komponenty vrátane obalu sú 100% recyklovateľné.

## Rozmery (mm)

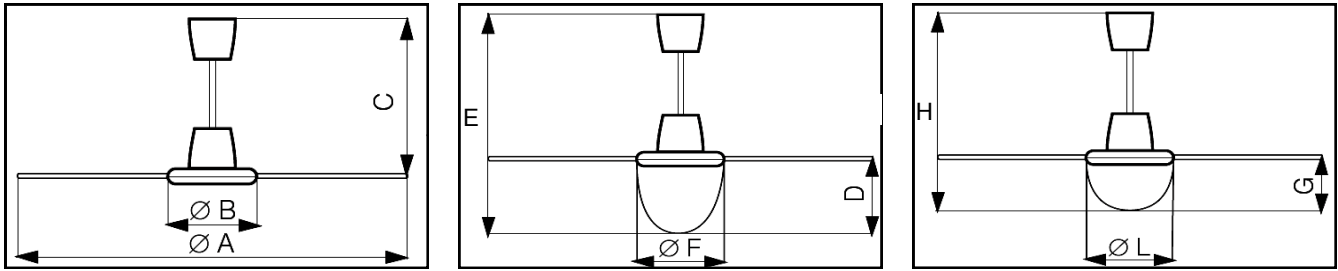

Nordik Evolution R	øA	øB	C	D	E	øF	G	H	øL
90/36"	980	298	495	229	724	291	145	640	291
120/48"	1284	298	495	229	724	291	145	640	291
140/56"	1488	298	495	229	724	291	145	640	291
160/60"	1590	298	495	229	724	291	145	640	291

## Rozmery svetelných sád (mm)

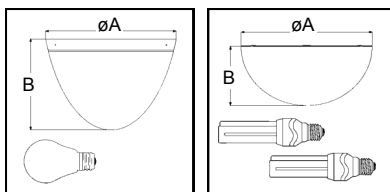

	øA	B	Hmotnosť (kg)
Svetelná sada pre Nordik Evolution R (pre klasickú žiarovku)	291	203	1,6
Svetelná sada ES pre Nordik Evolution R (pre úsporné žiarovky)	291	120	1

## Príslušenstvo

- Svetelná sada ES pre Nordik Evolution R - pre úsporné žiarovky
- Svetelná sada pre Nordik Evolution R - pre klasickú žiarovku
- Telenordik 5T - infračervené diaľkové ovládanie
- Telenordik 5TR - infračervené diaľkové ovládanie reverzibilné
- C 2.5 - regulátor otáčok
- SCNR5 - 5stupňový nereverzibilný ovládač pre ventilátory bez svetla
- SCNRL5 - 5stupňový nereverzibilný ovládač pre ventilátory so svetlom
- SCB5 sada pre zapustenú montáž
- SCB sada pre zapustenú montáž
- SCRR5 - 5stupňový reverzibilný ovládač pre ventilátory bez svetla
- SCRRL5 - 5stupňový reverzibilný ovládač pre ventilátory so svetlom



Všetky výkonové údaje sú overené nezávislou skúšobňou, čo potvrdzuje štítok kvality a osvedčenie IMQ. Výrobok je vyrobený v súlade s nasledujúcimi štandardami: EN 60335-2-80 (časť 2: príslušné požiadavky pre ventilátory) Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.