

EZS 20/4 E



Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor s kruhovou základnou, DN200, jednofázový

Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0094.0071

Technické údaje

Provedení	Ocelový nástěnný kruh
Průtok	475 m ³ /h
Počet otáček	1.380 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	–
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	35 W
I _{Jmen}	0,25 A
I _{Max}	0,25 A
Druh krytí	IP 54
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	2,82 kg
Hmotnost s obalem	3,43 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Šířka	345 mm
Výška	345 mm
Hloubka	189 mm
Šířka s obalem	320 mm
Výška s obalem	290 mm
Hloubka s obalem	320 mm

EZS 20/4 E

Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I _{Max}	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799940715

Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
L_{WA7, S1} (dB(A))	18	21	24	27	25	19	15	2	31
L_{WA7, S2} (dB(A))	18	33	37	43	44	45	40	24	50
L_{WA7, S3} (dB(A))	20	39	40	46	48	50	47	33	54
L_{WA7, S4} (dB(A))	21	42	41	47	49	52	48	35	56
L_{WA7, S5} (dB(A))	23	46	42	48	50	52	49	36	57
L_{WA8, S1} (dB(A))	16	24	24	25	24	16	10	0	31
L_{WA8, S2} (dB(A))	18	34	36	43	43	44	38	24	49
L_{WA8, S3} (dB(A))	21	40	40	46	48	49	46	34	54
L_{WA8, S4} (dB(A))	22	42	42	47	49	51	47	36	55
L_{WA8, S5} (dB(A))	22	46	44	49	50	51	48	37	57

L_{WA7}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.

L_{WA8}= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlačk.


EZS 20/4 E

Charakteristika

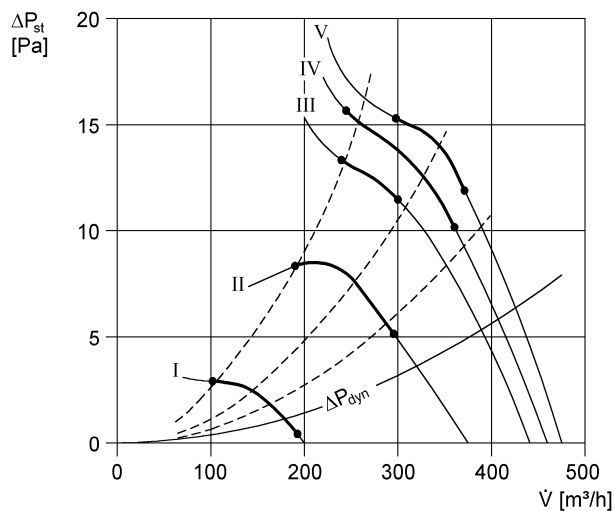

Výkres [mm]

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS

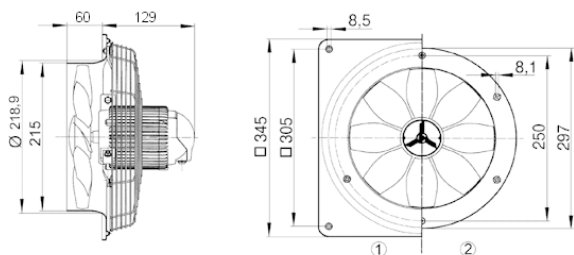

EZS 20/4 E

Výkres [mm]

