
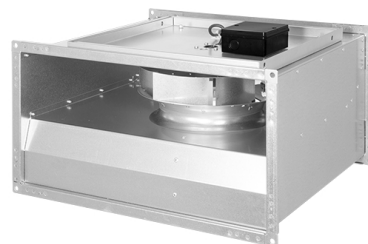


## KVR 6035 E4 30 | 131309

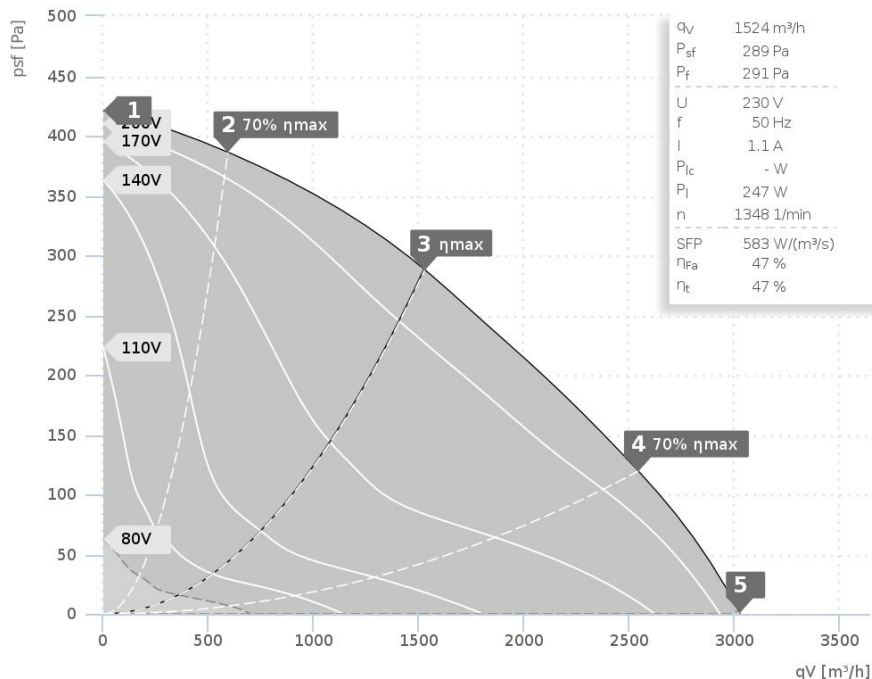

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vydímatelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,7	0,9	1,1	1,1	0,9
Příkon P <sub>1</sub>	W	134	187	247	240	202
Otáčky n	.1/min	1453	1410	1348	1364	1401
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	67	65	69	74	76
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	71	69	71	78	81
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	63	61	61	67	69

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	69	38	68	59	57	57	54	49	41
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	71	40	68	62	63	63	57	51	43
Plášť	L <sub>WA2</sub>	61	39	59	53	52	50	47	43	38

KVR 6035 E4 30   131309	
Napětí .	230 V 1~
Proud I <sub>max</sub>	1,4 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	40 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	24,0 kg

