



Technické parametry

Nominální údaje	
Napětí (jmenovité)	230 V
Frekvence	50; 60 Hz
Fáze	1~
Příkon (W)	124 W
Proud	0,901 A
Otáčky ventilátoru	2.336 ot/min.
Průtok vzduchu	max 1.822 m ³ /h
Maximální teplota média	max 55 °C
Max. teplota média při regulaci otáček	55 °C

Hlukové údaje	
Hladina akustického tlaku ve 3 m (20m ² Sabin)	46 dB(A)



Ochrana/Klasifikace	
Třída krytí, motor	IP44
Třída izolace	B

Údaje dle ErP	
Splňuje požadavky ErP:	Erp není relevantní

Rozměry a hmotnosti	
Rozměry potrubí; Kruhové, sání	250 mm
Rozměry potrubí; Kruhové, výtlak	250 mm
Hmotnost	3,1 kg


Ostatní	
Typ přípojovacího potrubí	Kruhový
Typ motoru	EC

Rozměry

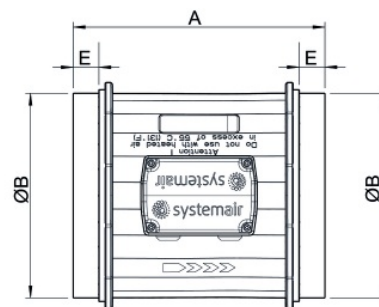


	A	øB	C	øD	E
prio 250	300	249	303	284	30

Schéma zapojení

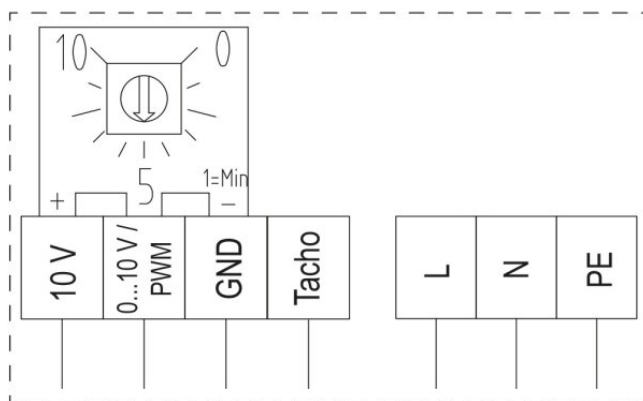

Function / assignment	
L	Power supply 230V AC, 50...60 Hz, see name plate for voltage range
N	Neutral conductor
PE	Protective conductor
0...10V / PWM	Controller input 0...10V or PWM
10V	Voltage output 10V / Short-circuit-proof power supply for external devices (e.g. poti) prio 150EC, prio 160EC → I max=1.1mA prio 200EC, prio 250EC → I max=10mA
GND	GND-connection of the controller interface
Tacho	Speed output: Open Collector, 1 impulse per revolution, electrically isolated, Isink_max =10mA

Výkonová křivka

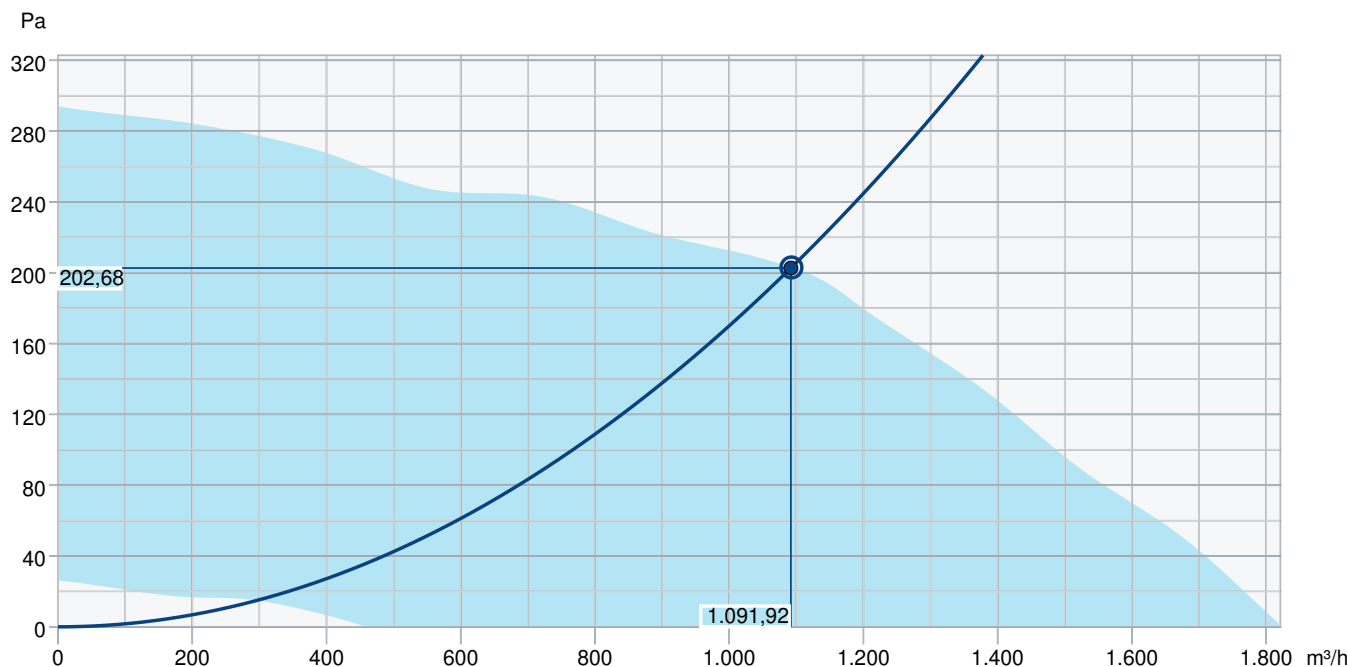

Základní data

Požadovaný průtok vzduchu	1.093 m³/h
Požadovaný statický tlak	203 Pa
Průtok vzduchu	1.092 m³/h
Pracovní statický tlak	203 Pa
Hustota vzduchu	1,204 kg/m³
Výkon	125,7 W
Pracovní otáčky - normální úroveň	2.329 ot/min
Proud	0,90 A
SFP	0,415 kW/m³/s
Řídicí napětí	10,0 V
Napájecí napětí	230 V

Hladina akustického výkonu		63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Celkem
Vstup	dB(A)	36	57	63	63	67	65	60	52	71
Výstup	dB(A)	37	51	57	62	65	64	59	48	70
Okolí	dB(A)	<10	27	38	46	50	46	35	23	53
Hladina akustického tlaku v 3m (20 m² Sabine)	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	46
Hladina akustického tlaku ve 3m volného prostoru	dB(A)	-	-	-	-	-	-	-	-	32

Příslušenství

CXE/AVC Modbus (37256)
 EC-Basic-H (24807)
 EC-Basic-U (24806)
 EC-Vent rozvaděč (3115)
 FGR/S 250 (307579)
 MTP 20, on/off (310220)
 REV 3POL/03 (33978)
 CB 250/6,0 400V/2 (5372)
 IR-24-P (6995)
 RT 0-30 (5151)
 CB 250/9,0 400V/3 (5373)
 CBMF 250-3,0 1f (12248)
 CWK 250-3-2,5 (30024)
 LDC 250-900 (5196)
 VBC 250-2 (5460)
 VBF 250 (1733)
 HR-S (286251)

EC-Basic-CO2/T (24808)
 EC-Basic-T (24805)
 EC-Vent ovladač (3018)
 FFR/S 250 (307528)
 MTP 10 (32731)
 MTV 1/010 (30650)
 SG 250 (5610)
 CO2RT-DR (6993)
 Prio-MB 250 (79316)
 CB 250/3,0 230V/1 (5385)
 CBM 250/6,0KW 2f (9089)
 CBMF 250-6,0 2f (12249)
 FK 250 (1612)
 RSK 250 (5603)
 VBC 250-3 (9843)
 VK 25 (87687)
 IGC-250 (76878)

Dokumenty

imo_prioair_en_003

Návod_Prio_Prio_Silent_XP.pdf

prioair250_o_rahmen.dxf

EU DECLARATION OF CONFORMITY_PRIO_PRIO-XP_EN_007.PDF

Prohlášení_o_shodě_PRIO_2020.pdf