


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

RS 125 EC K 01 | 154570

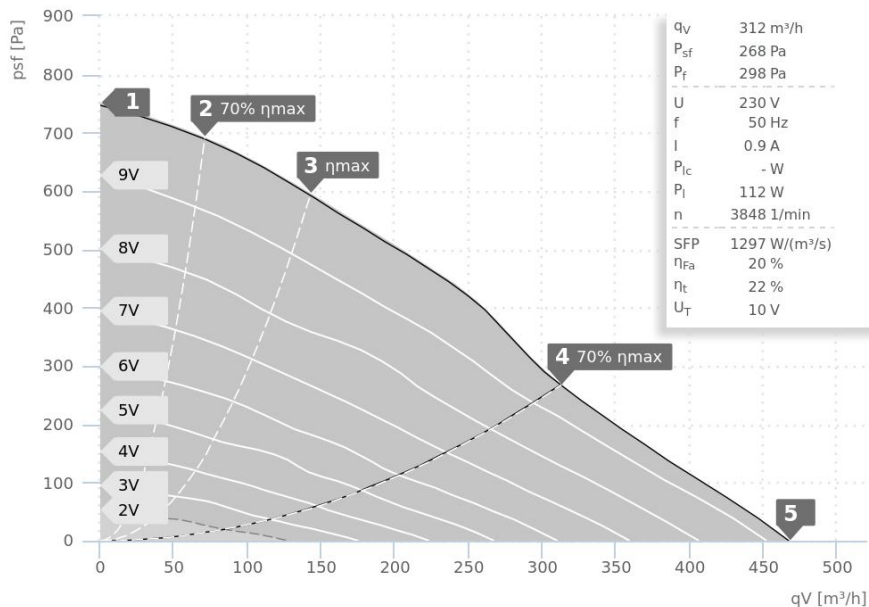

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,5	0,7	0,9	0,8
Příkon P_1	W	58	66	84	113	111
Otáčky n	./min	4000	4005	4006	3854	3774
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	80	80	80	81	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	76	77	77	79	81
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	67	67	67	67	67

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	80	45	59	67	77	74	74	69	59
Výtlak	L_{WA6}	79	45	59	72	75	71	73	69	58
Plášť	L_{WA2}	67	46	53	57	54	59	58	62	58

RS 125 EC K 01 154570	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,9 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t_M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	2,6 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-20 °C