


DATOVÝ LIST

RS 160 10 | 134986

ruck.eu
VENTILATOREN

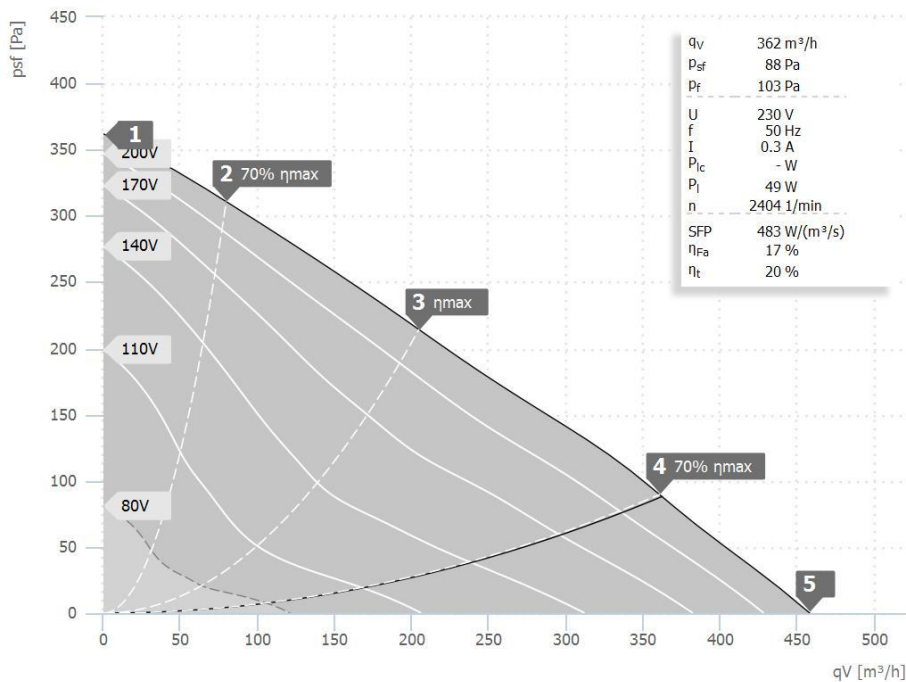

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kovový plášť RAL 7035
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- vč. svorkovnice

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P ₁	W	34	39	46	49	46
Otáčky n	1/min	2748	2644	2451	2404	2469
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	64	63	62	63	67
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	64	64	62	64	65
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	51	50	48	48	51

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	63	31	45	50	56	57	57	57	51
Výtlak	L _{WA6}	64	35	45	60	54	57	56	54	48
Plášť	L _{WA2}	48	30	33	38	39	44	42	38	31

RS 160 10 134986	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	0,3
Teplota okolí t _A	70 °C
Teplota média t _M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	3 kg

