

data ventilátoru

17.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1



typ	FF063-6DT.4I.A5R2
artiklové č.	159958 Portfolio STD-WWW

technická data

motor		AC
napájení	-	3~ 230V 50Hz D
jmenovitý proud (I_N)	A	2.20
maximální okolní teplota (t_r)	°C	70
účinnost η_{statA}	%	36,6
účinnost N_{actual} N_{SOLL}		44,7 40
ErP - třída		2015
grille influence		without

data ventilátoru

frekvence v prac.bodě (f_{DP}) (f_{max})	Hz	50 60
rozměry (š x v x d)	mm	836 x 836 x 0
hmotnost výrobku (m_{Pr})	kg	12

nominální hodnoty

3~ 400/230V +10/-10 Y/D 60Hz P1 0.80kW
 1.40/2.50A DI=10% 1050/MIN COSY 0.81 70°C
 3~ 265/460V +10/-10 D/Y 60Hz P1 0.86kW
 2.50/1.45A DI=10% 1080/MIN COSY 0.74 70°C
 3~ 230/400V +10/-10 D/Y 50Hz P1 0.54kW
 2.20/1.25A DI=0% 930/MIN COSY 0.60 70°C
 IP54 THCL155

PF:PF_50; Ano:159958; STol:+10 %



charakteristika / hlučnost

17.05.2023


verze FANselect V 1.01 (230517), AMCA V 1.03 September, 2021
 RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.17 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1 FF063-6DT.4I.A5R2


Measured in full nozzle without guard grille in air flow direction A in installation type A according to ISO5801

159958 | Portfolio STD-WW měřená hustota 1.16 [kg/m³]


vzduchový výkon p_{sF}

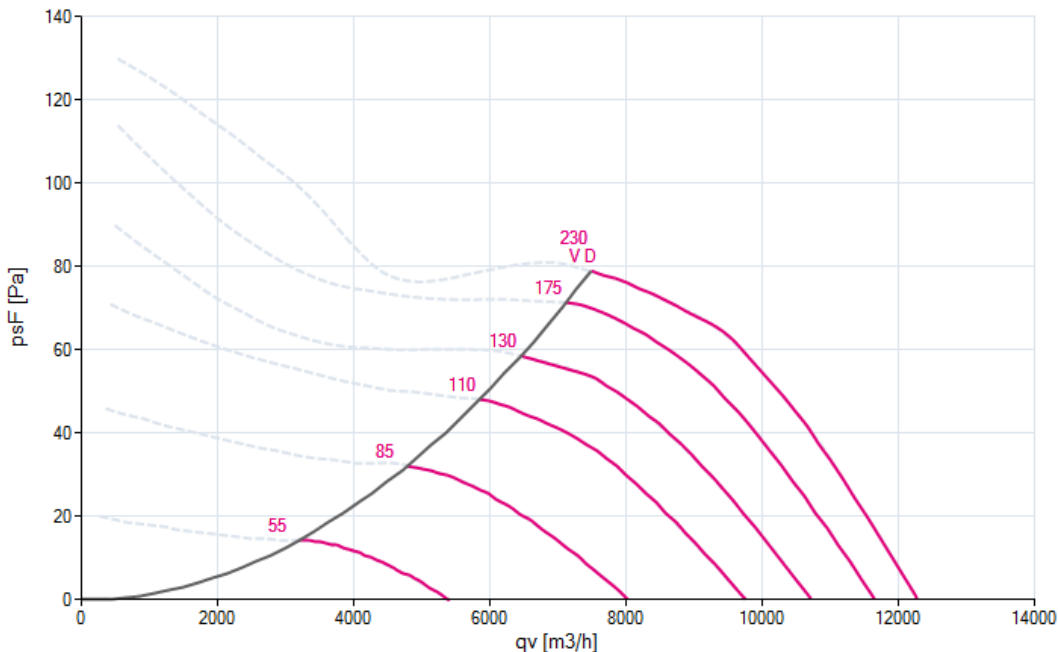

hlučnost ($L_{w(A),5}$)

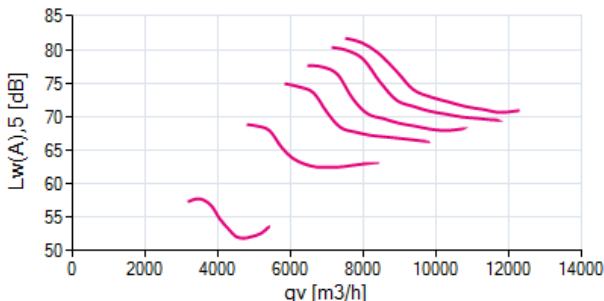

hlučnost ($L_{w(A),6}$)

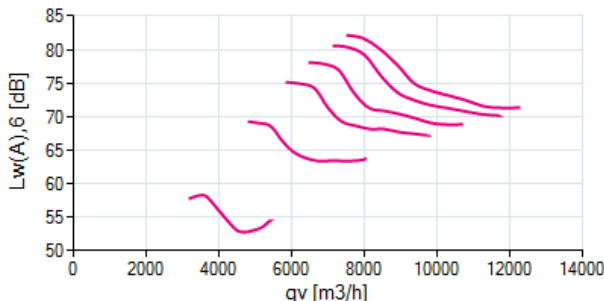

1 FF063-6DT.4I.A5R2

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-