




## data ventilátoru

24.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230524), AMCA V 1.03 September, 2021&lt;br&gt;RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.24 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

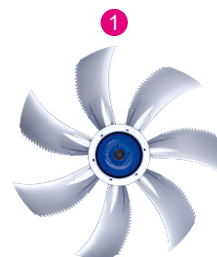

typ	<b>FN063-ZIQ.DG.A7P2</b>
artiklové č.	182542   Portfolio STD-WWW

## technická data

motor	ECblue
Efficiency class	IE5
napájení	-
	1~ 230V 50Hz Y
maximální okolní teplota ( $t_r$ )	°C
	70
účinnost $\eta_{statA}$	%
	46,3
účinnost $N_{actual}$   $N_{SOLL}$	<b>53,3</b>   40
ErP - třída	2015   EC regulátor integrovaný
grille   influence	pressure side   measured

## data ventilátoru

otáčky ventilátoru ( $n$ )   max. ( $n_{max}$ )	1/min	-   1050
frekvence v prac.bodě ( $f_{DP}$ )   ( $f_{max}$ )	Hz	<b>50</b>   60
rozměry (š x v x d)	mm	805 x 805 x 196
hmotnost výrobku ( $m_{Pr}$ )	kg	25.6

## nominální hodnoty

1~ 200-277V Y 50Hz P1 0.85kW  
 4.30-3.10A 1050/MIN 70°C  
 1~ 200-277V Y 60Hz P1 0.85kW  
 4.30-3.10A 1050/MIN 70°C  
 IP55 THCL155

PF:PF\_50; Ano:182542; STol:+-10 %



## charakteristika / hlučnost

24.05.2023

verze FANselect V 1.01 (230524), AMCA V 1.03 September, 2021 <br> RLT V 1.00 Dezember, 2021 / 1.23.05.24 | 28707 | (uživatel ZAFS18707)

1


**FN063-ZIQ.DG.A7P2**

Measured in full nozzle with pressure side guard grille in air flow direction V in installation type A according to ISO5801


182542 | Portfolio STD-WW

měřená hustota 1.16 [kg/m³]


### vzduchový výkon $p_{sF}$

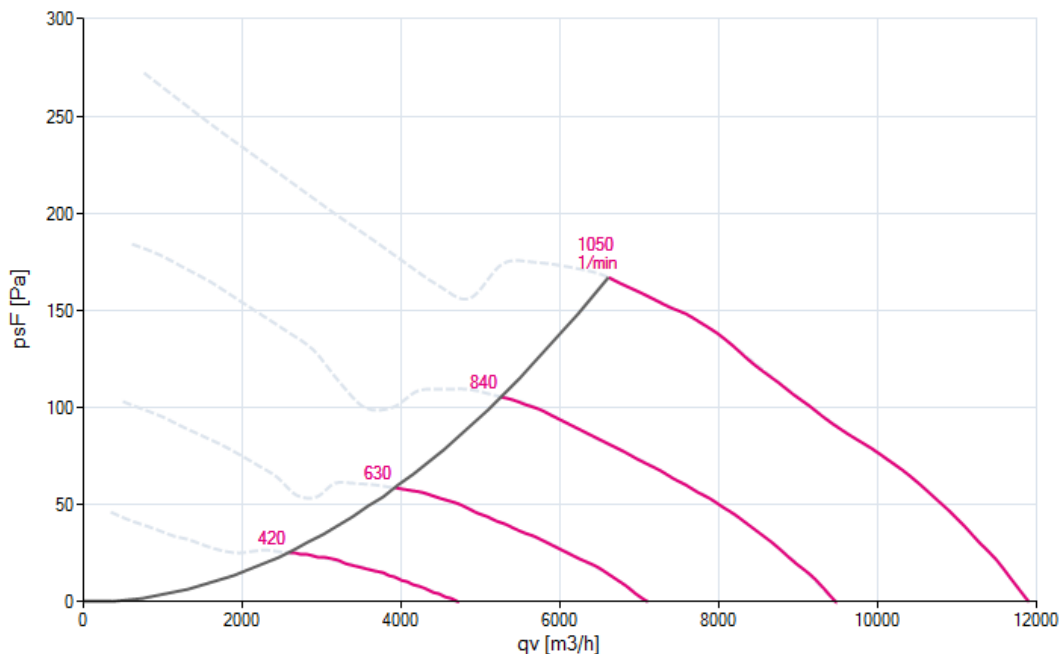

### hlučnost ( $L_{w(A),5}$ )

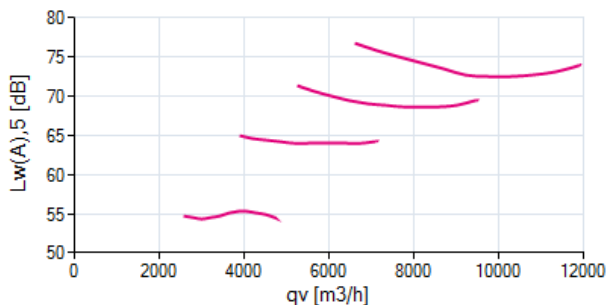

### hlučnost ( $L_{w(A),6}$ )

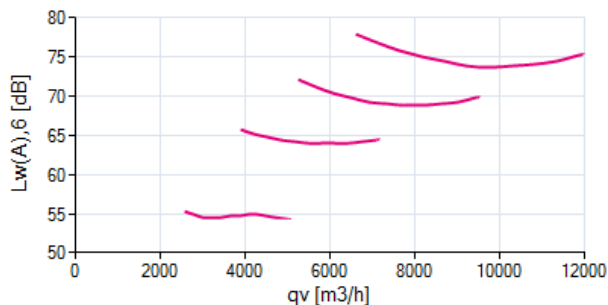

**1 FN063-ZIQ.DG.A7P2**

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,5}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

f [Hz]	sum	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
$L_{w(A),6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$L_{w,6}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-