


EMIX 160L E2M 11 | 139571

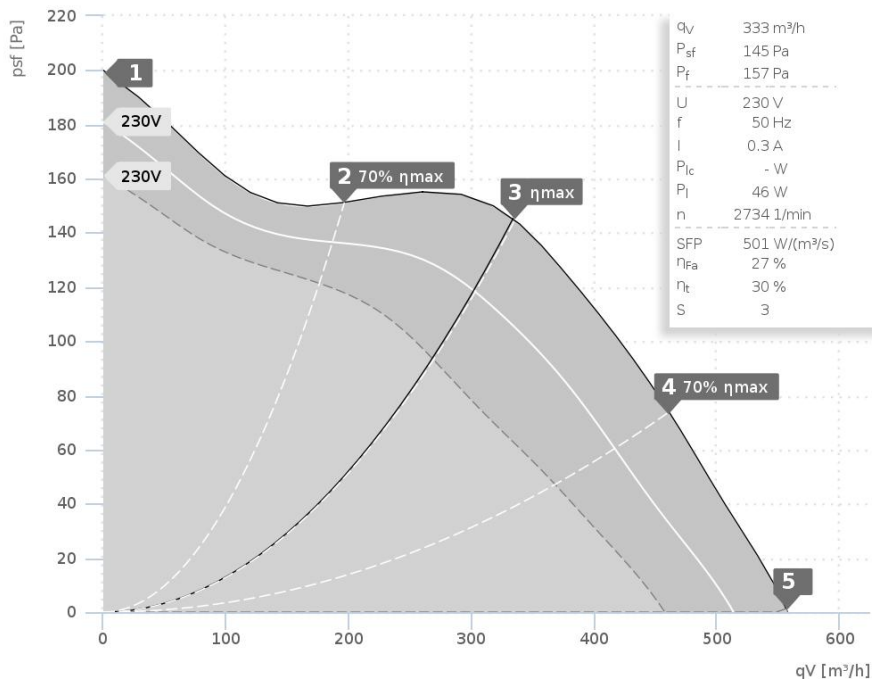

- Diagonal impeller with stator
- Zrychlostní
- integrovaný termokontakt
- zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P ₁	W	41	41	46	47	45
Otáčky n	1/min	2810	2801	2734	2737	2758
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	58	59	60	63	63
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	57	56	60	64	64
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	55	55	56	58	57

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	60	31	48	56	55	53	45	44	34
Výtlak	L _{WA6}	59	30	44	56	54	49	39	36	26
Plášť	L _{WA2}	56	28	33	44	53	51	39	30	20

EMIX 160L E2M 11 139571	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,3 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	7,1 kg

