


EMIX 160L EC 11 | 139600

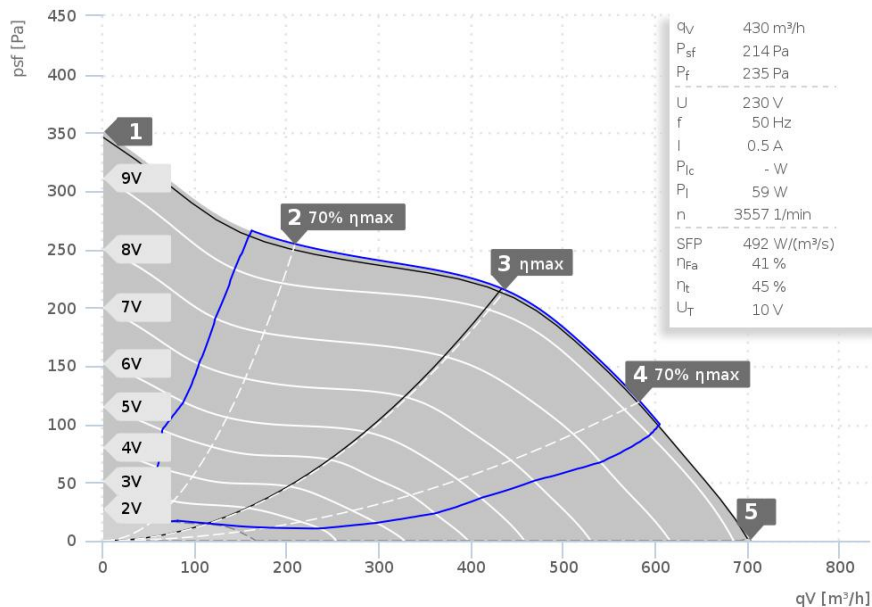

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

— Y_LOT6_2018_NAME has no translation

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,4	0,5	0,6	0,5
Příkon P ₁	W	53	49	60	63	61
Otáčky n	1/min	3645	3685	3574	3530	3538
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	63	64	65	66	67
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	62	63	66	67	68
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	52	51	53	53	55

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	65	36	45	57	60	58	54	56	48
Výtlak	L _{WA6}	65	34	48	58	63	59	49	49	39
Plášť	L _{WA2}	52	37	37	42	47	49	44	36	31

EMIX 160L EC 11 139600	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,6 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	7,2 kg

