


EMKI 7040 EC 21 | 136748



— LOT6 - 2018

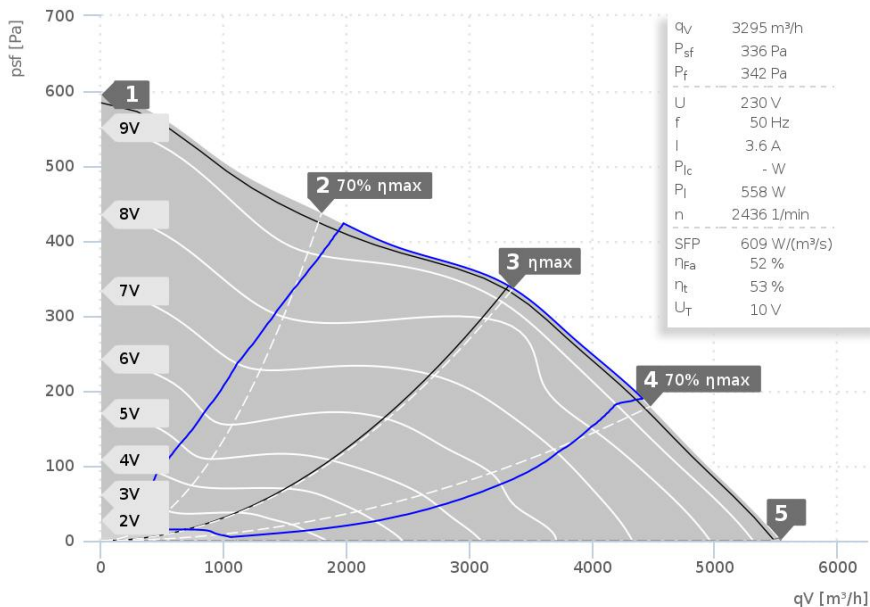

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vydíratelná ventilátorová část

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Příkon P ₁	W	558	564	567	568	572
Otáčky n	.1/min	2692	2793	2447	2424	2476
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	87	86	81	80	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	90	90	81	83	86
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	65	66	57	55	57

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	81	38	54	70	73	76	73	72	63
Výtlak	L _{WA6}	82	35	53	71	75	77	75	72	64
Plášť	L _{WA2}	57	38	46	50	49	52	47	47	48

EMKI 7040 EC 21 136748	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	3,9 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t _M	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	21,6 kg

