


EMKI 8050 EC 21 | 136750



— LOT6 - 2018

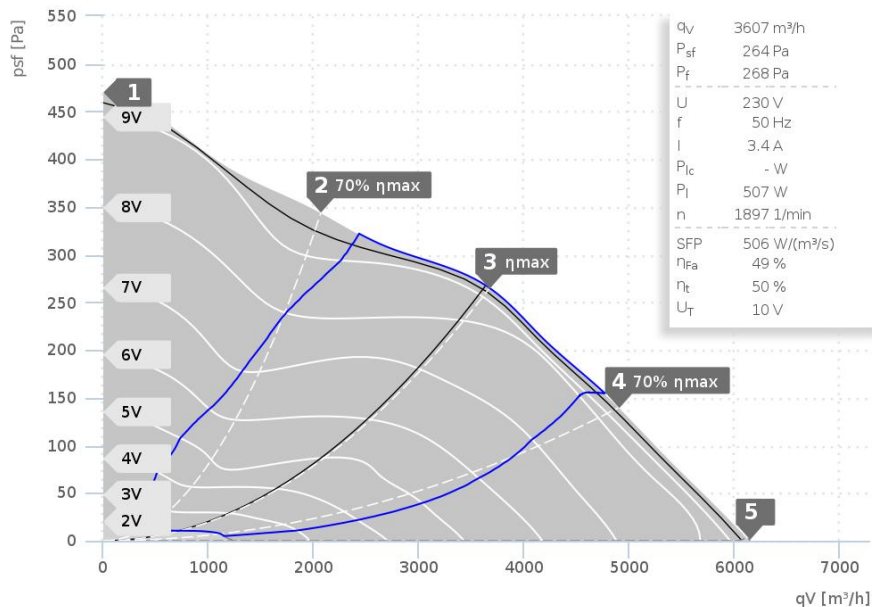

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vymíratelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	3,4	3,5	3,4	3,4	3,4
Příkon P ₁	W	517	533	510	510	518
Otáčky n	.1/min	2112	2200	1902	1849	1924
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	84	80	78	78	80
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	86	83	82	81	83
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	62	61	55	54	58

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	78	35	53	65	72	73	71	69	57
Výtlak	L _{WA6}	81	44	58	69	76	77	73	69	58
Plášť	L _{WA2}	55	45	41	46	52	45	39	36	26

EMKI 8050 EC 21 136750	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	3,7 A
Teplota okolí .	35 °C
Teplota media t _M	35 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	26,9 kg

