


EMKI 8050 EC 22 | 136749



— LOT6 - 2018

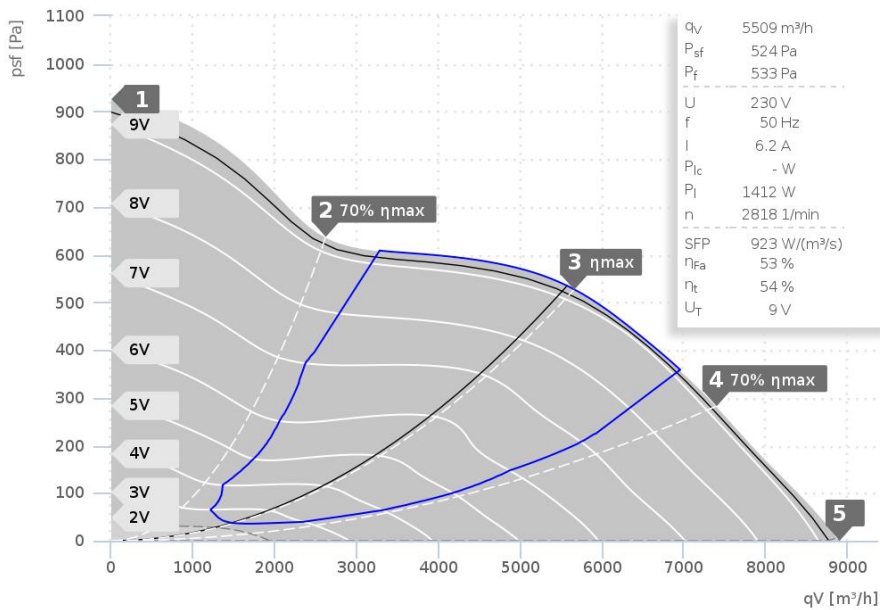

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vymíratelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	5,5	5,2	6,4	6,4	6,3
Příkon P_1	W	1259	1180	1464	1459	1445
Otáčky n	1/min	2984	3001	2854	2773	2861
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	93	89	86	86	87
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	96	92	89	89	92
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	69	69	61	58	59

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	86	45	59	76	80	81	79	77	69
Výtlak	L_{WA6}	91	54	67	78	85	86	83	79	70
Plášť	L_{WA2}	59	40	47	51	52	53	49	49	48

EMKI 8050 EC 22 136749	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	6,7 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t_M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	30,6 kg

