


DATOVÝ LIST

ISOR 250 EC 20 | 132590

ruck.eu
VENTILATOREN

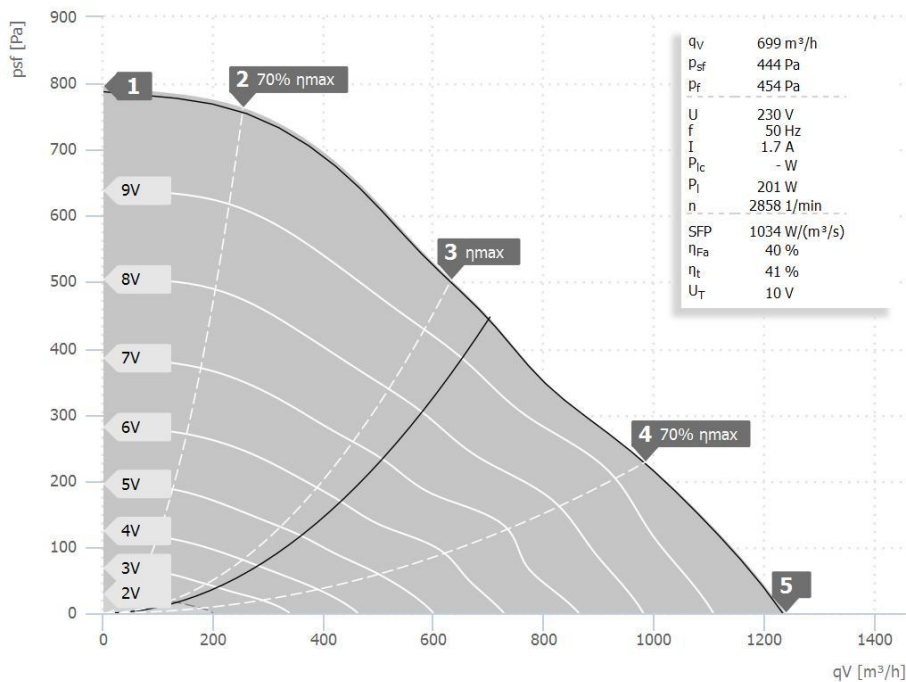

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- pozinkovaný kovový plášť
- Zvukově izolovaný

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,1	1,5	1,7	1,7	1,6
Příkon P ₁	W	132	177	202	203	196
Otáčky n	1/min	2958	2966	2879	2844	2965
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	67	68	68	72	77
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	80	79	81	85	89
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	68	70	67	67	73

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	68	44	52	66	61	60	53	54	48
Výtlak	L _{WA6}	81	41	58	74	77	76	72	68	61
Plášť	L _{WA2}	66	48	49	59	58	64	41	37	36

ISOR 250 EC 20 132590	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	1,8
Teplota okolí t _A	70 °C
Teplota média t _M	70 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	18,9 kg

