

# DZQ 30/6 B



## Krátká informace

Axiální nástěnný ventilátor se čtvercovou základnou, DN300, třífázový

## Příklady použití

Výrobní, Provozovna, Garáž, Kontejnery, Sklad

Typové číslo

0083.0119

## Technické údaje

Provedení	Čtvercová základna
Průtok	1.250 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	930 1/min
Typ oběžného kola	axiální
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	70 W
I <sub>Jmen</sub>	0,17 A
I <sub>Max</sub>	0,17 A
Druh krytí	IP 55
Tepelná třída	B
Přepínatelné póly (2 otáčky)	–
Síťový přívod	7 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Stěna / Strop
Způsob instalace	Na omítku
Montážní poloha	vodorovně / svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Barva	stříbrná
Hmotnost	7,67 kg
Hmotnost s obalem	9,19 kg
Jmenovitá světlost	300 mm
Šířka	465 mm
Výška	465 mm
Hloubka	241 mm
Šířka s obalem	485 mm
Výška s obalem	485 mm

# DZQ 30/6 B

Hloubka s obalem	320 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při $I_{Max}$	-20 °C až 60 °C
Balení	1 kus
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799831198

## Oktávový akustický výkon


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Celkem
<b>L<sub>WA7, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<b>L<sub>WA7, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	49
<b>L<sub>WA7, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	52
<b>L<sub>WA7, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	54
<b>L<sub>WA7, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	22	36	42	49	50	52	45	30	56
<b>L<sub>WA8, S1</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	38
<b>L<sub>WA8, S2</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	49
<b>L<sub>WA8, S3</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	52
<b>L<sub>WA8, S4</sub></b> <b>(dB(A))</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	57
<b>L<sub>WA8, S5</sub></b> <b>(dB(A))</b>	26	38	42	48	51	52	51	48	58

L<sub>WA7</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volné sání.


L<sub>WA8</sub>= akustický výkon v dB pro pouzdro a volný výtlak.

# DZQ 30/6 B

## Charakteristika

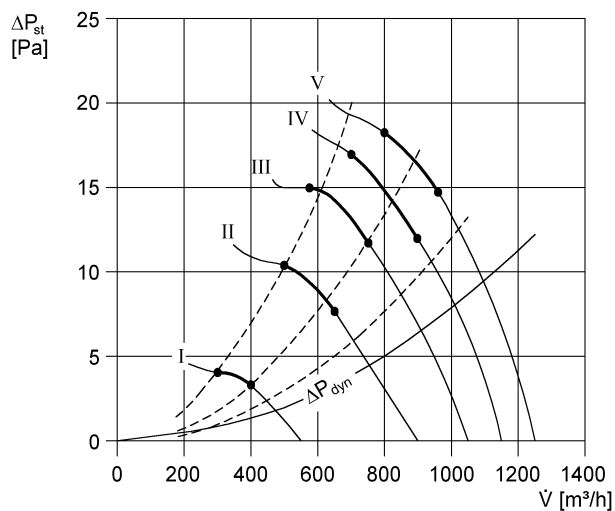

## Výkres [mm]

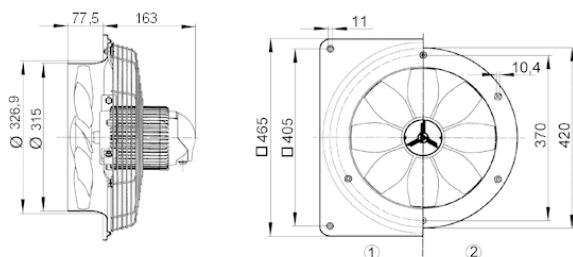

- ① Ocelová deska = provedení EZQ/DZQ
- ② Ocelový kruh = provedení EZS/DZS