


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EMKI 5030 EC 20 | 136742

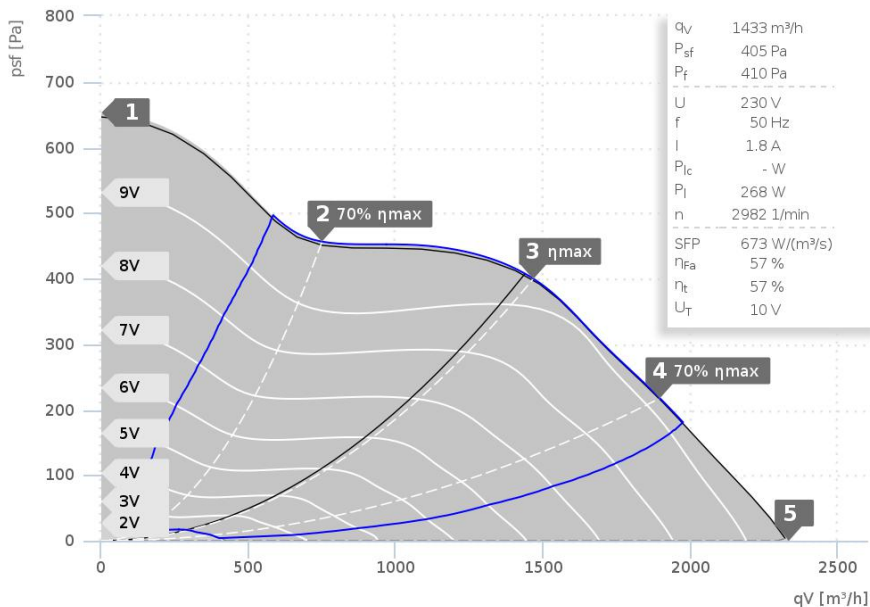

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vymíratelná ventilátorová část

— LOT6 - 2018

| | | Pracovní bod | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------|--------------|------|------|------|------|------|
| Proud I | A | | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Příkon P ₁ | W | | 241 | 225 | 269 | 269 | 266 |
| Otáčky n | .1/min | | 3194 | 3209 | 2971 | 2971 | 3090 |
| Hladina akustického tlaku sání L _{WA5} | dB(A) | | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6} | dB(A) | | 81 | 81 | 81 | 78 | 83 |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2} | dB(A) | | 73 | 73 | 71 | 66 | 70 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Střední oktaóvé pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání | L _{WA5} | 82 | 53 | 66 | 69 | 76 | 79 | 74 | 68 | 59 |
| Výtlak | L _{WA6} | 84 | 51 | 66 | 72 | 78 | 81 | 76 | 70 | 61 |
| Plášť | L _{WA2} | 72 | 58 | 66 | 58 | 56 | 68 | 61 | 58 | 50 |

| EMKI 5030 EC 20 136742 | |
|------------------------------|----------|
| Napětí . | 230 V 1~ |
| Proud I max | 1,9 A |
| Teplota okolí . | 45 °C |
| Teplota media t _M | 45 °C |
| Řízení otáček | 0-10V |
| Ochrana motoru | TEC |
| Izolační třída | F |
| Váha | 11,9 kg |

