


DATOVÝ LIST

ISOR 500 EC 20 | 132441

ruck.eu
VENTILATOREN

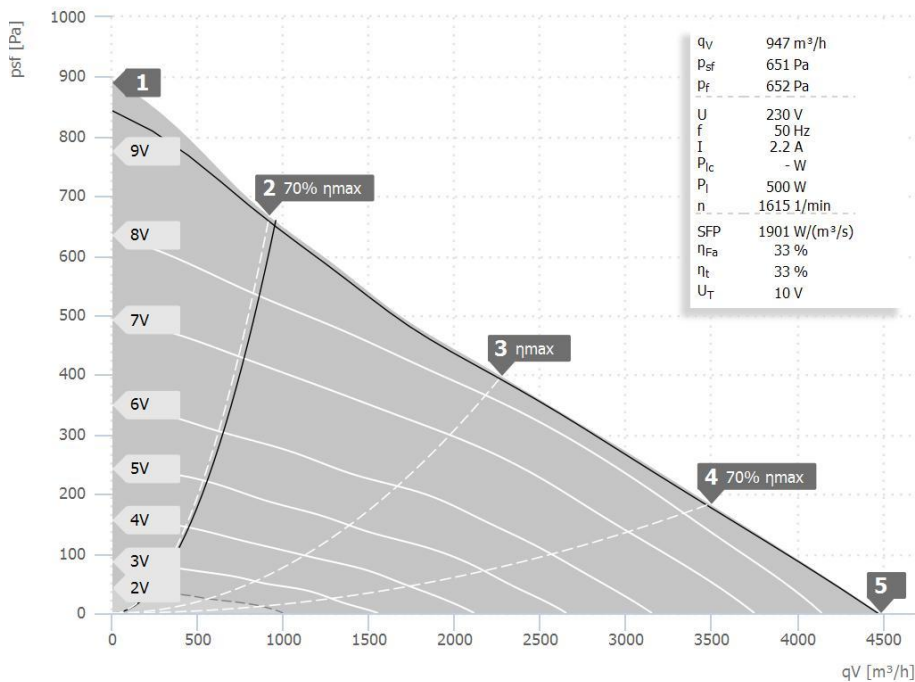

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- pozinkovaný kovový plášť
- Zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Příkon P_1	W	497	501	503	504	506
Otáčky n	1/min	1834	1610	1514	1497	1593
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	70	65	68	72	77
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	81	75	74	81	86
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	64	58	58	65	69

Akustický výkon (L_{W}) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	65	50	61	57	55	54	56	54	48
Výtlak	L_{WA6}	74	51	64	67	67	69	66	63	57
Plášť	L_{WA2}	58	47	56	51	48	42	40	38	32

ISOR 500 EC 20 132441	
Napětí U_N	230 V 1~
Proud I_{max}	2,3
Teplota okolí t_A	50 °C
Teplota média t_M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	67,3 kg

