


KATALOGOVÝ LIST

KVRI 6035 E4 30 | 131401

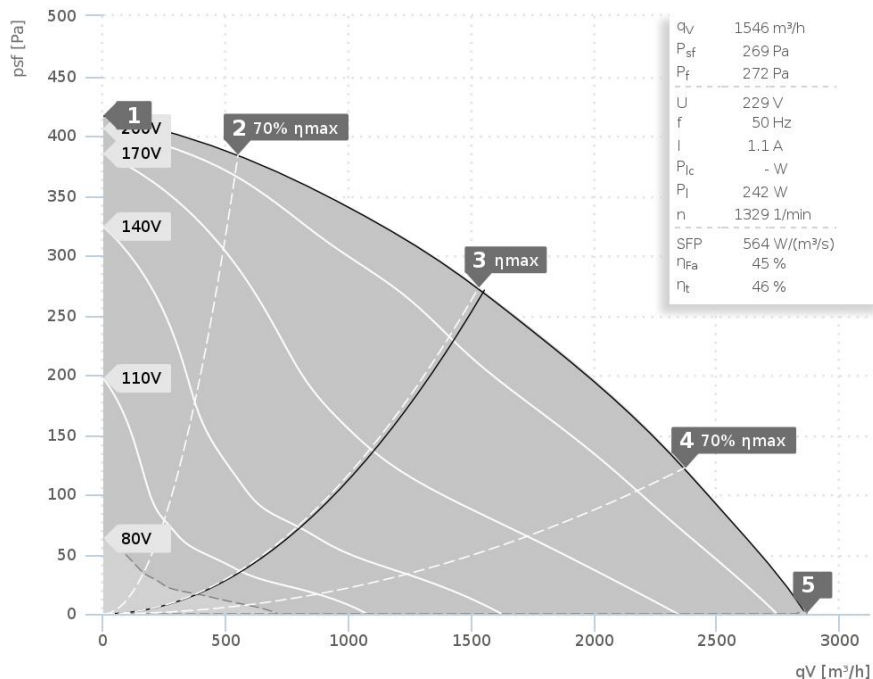

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- výklopný blok motoru
- zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,7	0,8	1,1	1,1	0,9
Příkon P ₁	W	140	176	242	238	210
Otáčky n	.1/min	1444	1411	1334	1345	1380
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	63	61	62	64	66
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	69	68	65	70	74
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	58	55	52	55	57

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	62	37	62	47	46	41	40	36	30
Výtlak	L _{WA6}	65	36	62	57	57	59	52	48	41
Plášť	L _{WA2}	53	37	51	43	38	37	36	34	25

KVRI 6035 E4 30 131401	
Napětí .	230 V 1~
Proud I _{max}	1,3 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	36,0 kg

